




+7 (495) 722-70-10

germes@premiumroof.ru

САМОРЕЗЫ HARPOON НКР-Р ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФЛИСТА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ К СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛЯМ



Характеристики товара

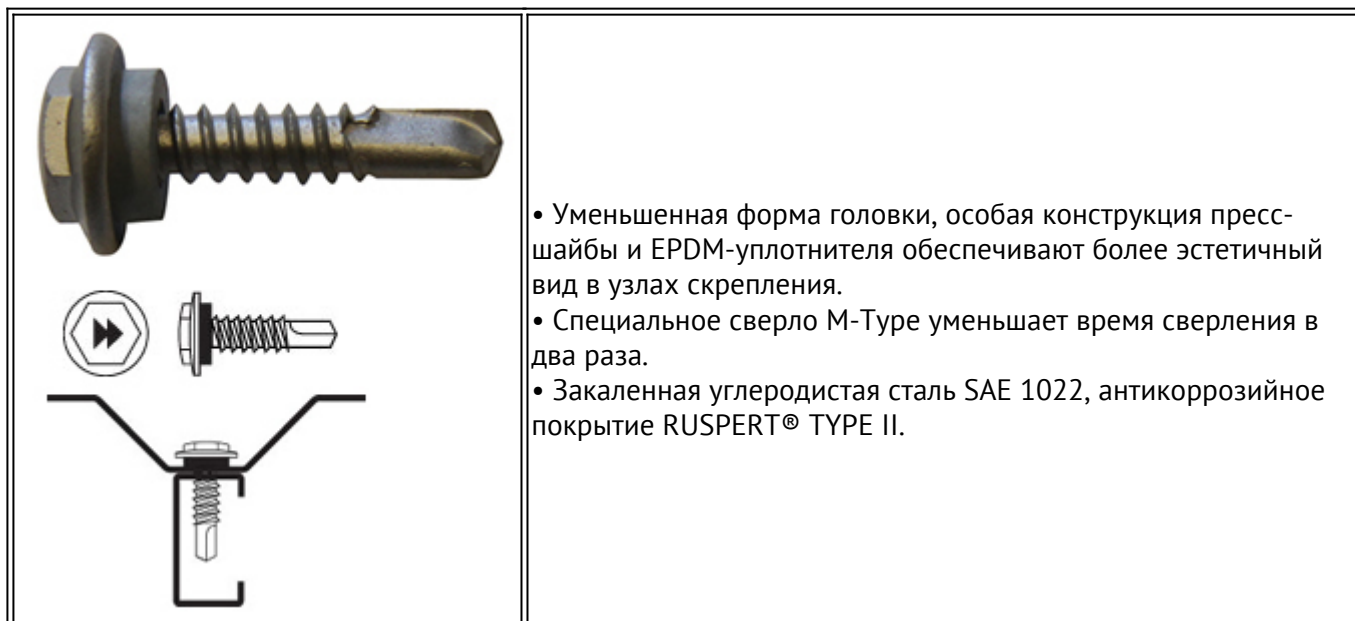

Кровельные саморезы с шайбой могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL в зависимости от цвета используемой металлочерепицы.

Общие параметры

Артикул	Размер, мм	Толщина прикрепляемого материала h, мм
НС-R		
111200163045	6.3x45	до 5
111200163155	6.3x55	до 15

Подбор шурупа и бура для бетона (диаметр резьбы 6,3 мм)

Марка бетона В-15 В-25 Более плотный

Диаметр сверла бура 4,8 мм 5 мм 5,5 мм

Разрушающие нагрузки

Размер, мм	Разрушающие нагрузки, N, (средние)						Скручивание головки самореза, Nm
	Срез Fq	Разрыв Fb	Вырыв Fz из стального листа C255, толщина листа			Отрыв Fu стального листа C255 через шайбу, толщина листа	
4,8x22	5557	13242	2129	6941	12003	3789	7