





+7 (495) 722-70-10

[germes@premiumroof.ru](mailto:germes@premiumroof.ru)

# УПЛОТНИТЕЛЬ ПАРОЗАТВОРА Ø 160 ММ

Уплотнители парозатвора резиновые для герметичной проводки труб через пароизоляционную пленку.

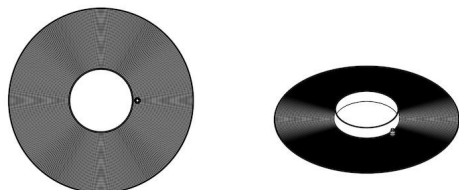

Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.

## Характеристики товара

НТ уплотнители парозатвора резиновые для герметичной проводки труб через пароизоляционную пленку. Применяются на плоских и пологих кровлях для предотвращения стекания конденсата по трубе.

Размеры: диаметр 50, 75, 110, 125 и 160 мм: высота 33 мм, ширина фланца 150 мм.

Комплект: НТ уплотнитель парозатвора.

Монтаж: Если в качестве парозатвора битумный материал, то НТ уплотнитель клеится к парозатвору жидким битумом. К парозащитной пленке края фланца НТ уплотнителя крепятся липкой лентой для вентиляционных работ.

Если основание кровли -профнастил, то перед установкой НТ уплотнителя поверх парозатвора укладывают лист жесткого материала, к которому крепят фланец уплотнителя.

Вес брутто 0.601

Вес нетто 0.4400